TSP 500 VISION / 550 VISION

ENERGY POWER

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES À BRAS AVANCÉS « À ENGRENAGES (57 CV) »
DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES À BRAS AVANCÉS « POMPE ET MOTEUR À PISTONS CIRCUIT FERMÉ (75 CV) »

Portées (m)	TSP 500 VISION ENERGY	TSP 550 VISION ENERGY	TSP 500 VISION POWER	TSP 550 VISION POWER
A	5.11	5.52	5.11	5.52
B	2.79	3.16	2.79	3.16
C	1.30	1.30	1.30	1.30
D	4.42	4.92	4.42	4.92
E	6.28	6.70	6.28	6.70
F	0.73	0.69	0.73	0.69
G	2.10	2.36	2.10	2.36
H	5.13	5.54	5.13	5.54
I	0.13	0.22	0.13	0.22
J	1.64	1.58	1.64	1.58

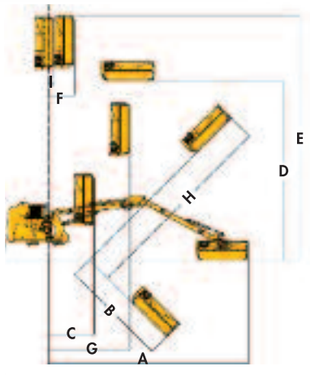

Tracteurs

Puissance CV →	80	90	100	Poids mini (Kg)	Largeur mini (m)
TSP 500 VISION ENERGY / POWER				3.500	2.30
TSP 550 VISION ENERGY / POWER				3.600	2.30

les +



Débattement 122°.

Embout de bras en pièces moulées / Plus de robustesse / Plus d'esthétique.

Le pivot FERRI est conçu de telle façon, à offrir une bonne stabilité au tracteur (voir documentation).

Axes traités montés sur bagues bi-métal épaulées avec graisseurs.

Courroie plate crantée sur poulies crantées.

PORT 500 €

Caractéristiques Techniques

Modèles	Portée maxi latérale * (m)	Poids ** (kg)	Huile hydraulique (L)	Attelage (Cat.)	Avancement tête de broyage (m)	Vitesse de rotation (T/mn)	Prise de force (Max T/mn)	Moteur hydraulique (CV)	Angle de rotation du groupe
TSP 500 VISION ENERGY	5.11	1.360	170	II	1.64	3.000	540	57	235°
TSP 550 VISION ENERGY	5.52	1.370	170	II	1.64	3.000	540	57	235°
TSP 500 VISION POWER	5.11	1.350	140	II	1.64	3.000	1.000	75	235°
TSP 550 VISION POWER	5.52	1.360	140	II	1.64	3.000	1.000	75	235°

(*) Du centre du tracteur à l'extremité du groupe
(**) Poids avec refroidisseur

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Groupe broyage TNSC 125 / 1,25 m
- Rotor manilles Ø 14 - 60 couteaux
- Transmission courroie crantée sur poulies crantées
- Commande monolevier proportionnelle Basse Pression avec compteur d'heures (ENERGY)
- Commande monolevier électrique proportionnelle avec compteur d'heures (POWER)
- Arrêt rotor électrique «commande coup de poing»
- Réservoir 170 l (140 l sur Power)
- Refroidisseur alu avec thermostat
- Pivot 122°
- Double sens de rotation et démarrage du rotor à commande électrique (DSR)
- Tête flottante
- Suspension oléopneumatique du bras (accumulateur) à commande électrique
- Rouleau palpeur réglable Ø 140
- Rotor équipé de flasques d'équilibrage avec anti-enroulement
- Tuyauteries rigides protégées sur les bras
- Pompe et moteur à engrenages sur gamme Energy
- Pompe et moteur à pistons circuit fermé sur gamme Power
- Béquilles de dépose
- Parechoc avec feux integrés
- Retour automatique du bras
- Système antibasculement à commande électrique (SAB)
- Protection avant réglable
- Patins de broyage interchageables
- Haubans de fixation au tracteur (Réf. TK8005/06) ou Haubans pour Delta (Réf. TSN5033)
- Plein d'huile et cardan
- Machine testée et pré-rodée avant livraison

TARIFS MACHINES H.T.

TSP 500 VISION ENERGY
27.388 € Monolevier Basse Pression de série

TSP 550 VISION ENERGY
27.862 € Monolevier Basse Pression de série

TSP 500 VISION POWER
30.770 € Monolevier électrique proportionnel Advance Tronic

TSP 550 VISION POWER
31.242 € Monolevier électrique proportionnel Advance Tronic

Options avec supplément de prix	TARIFS HT
Rouleau palpeur HD renforcé (1)	755 €
Câblage électrique pour tracteur supplémentaire	192 €
Châssis articulé + Adaptations spécifiques au tracteur	2.498 €
Attelage DELTA avec 3ème point	520 €

EQUIPEMENTS DES ROTORS

TNSC 125
Poids : 315 kg

Couteaux «Y» à manilles herbe, buissons, canaux

Réf. 0901068 | Nbr 60 | montage de série

Marteaux pour bois Ø max 8 cm

Réf. 0901201 | Nbr 18 | voir page 60

(1) Embout rouleau HD

Consignes : Il est conseillable que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions donnés par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente.

TSP 530 / 610Z

ENERGY POWER

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES À BRAS DROITS « À ENGRENAGES (57 CV) »
DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES À BRAS DROITS « POMPE ET MOTEUR À PISTONS CIRCUIT FERMÉ (75 CV) »

57 CV Puissance moteur hydraulique ENERGY

75 CV Puissance moteur hydraulique POWER

Portées (m)	TSP 530 ENERGY	TSP 530 POWER	TSP 610Z POWER
A	5.34	5.34	6.12
B	2.91	2.91	3.80
C	1.22	1.22	1.21
D	4.78	4.78	5.25
E	6.53	6.53	7.30
F	0.69	0.69	0.69
G	2.18	2.18	2.13
H	5.36	5.36	6.15
I	0.16	0.16	0.31
J	0.98	0.98	0.98

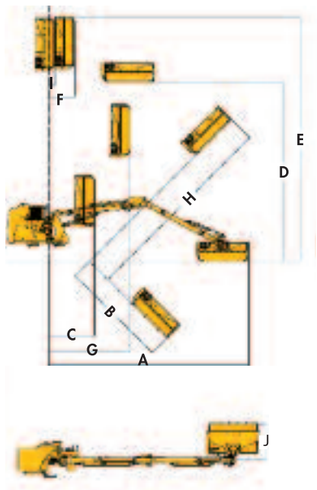

Tracteurs

Puissance CV →	80	90	100	110	Poids mini (Kg)	Largeur mini (m)
TSP 530 ENERGY	■	■			3.500	2.30
TSP 530 POWER	■	■			3.500	2.30
TSP 610Z POWER		■	■	■	3.600	2.30

les +



Débattement 122°.

Embout de bras en pièces moulées / Plus de robustesse / Plus d'esthétique.

Le pivot FERRI est conçu de telle façon, à offrir une bonne stabilité au tracteur (voir documentation).

Axes traités montés sur bagues bi-métal épaulées avec graisseurs.

Courroie plate crantée sur poulies crantées.

PORT 500 €

Caractéristiques Techniques

(*) Du centre du tracteur à l'extremité du groupe - (**) Poids avec refroidisseur

Modèles	Portée maxi latérale * (m)	Poids ** (kg)	Huile hydraulique (L)	Attelage (Cat.)	Extension (m)	Vitesse de rotation (T/mn)	Prise de force (Max T/mn)	Moteur hydraulique (CV)	Angle de rotation du groupe
TSP 530 ENERGY	5.34	1.350	170	II	-	3.000	540	57	235°
TSP 530 POWER	5.34	1.350	140	II	-	3.000	1.000	75	235°
TSP 610Z POWER	6.12	1.410	140	II	1.00	3.000	1.000	75	235°

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Groupe broyage TNSC 125 / 1,25 m (ou TNS 125 pour TSP 530 ENERGY)
- Rotor manilles Ø 14 - 60 couteaux
- Transmission courroie crantée sur poulies crantées
- Commande monolevier proportionnelle Basse Pression avec compteur d'heures (ENERGY)
- Commande monolevier électrique proportionnelle avec compteur d'heures (POWER)
- Arrêt rotor électrique «commande coup de poing»
- Réservoir 170 l (140 l sur Power)
- Refroidisseur alu avec thermostat
- Pivot 122°
- Double sens de rotation et démarrage du rotor à commande électrique (DSR)
- Tête flottante
- Suspension oléopneumatique du bras (accumulateur) à commande électrique
- Rouleau palpeur réglable Ø 140
- Rotor équipé de flasques d'équilibrage avec anti-enroulement
- Tuyauteries rigides protégées sur les bras
- Pompe et moteur à engrenages sur gamme Energy
- Pompe et moteur à pistons circuit fermé sur gamme Power
- Extension 1m (TSP610Z)
- Béquilles de dépose
- Parechoc avec feux integrés
- Retour automatique du bras
- Système antibasculement à commande électrique (SAB)
- Protection avant réglable
- Patins de broyage interchageables
- Haubans de fixation au tracteur (Réf. TK8005/06) ou Haubans pour Delta (Réf. TSN5033)
- Plein d'huile et cardan
- Machine testée et pré-rodée avant livraison

TARIFS MACHINES H.T.

TSP 530 ENERGY

25.773 € transmission directe TNS

26.957 € transmission courroie TNSC

Monolevier Basse Pression de série

comfort Plus

TSP 530 POWER

30.385 € Monolevier électrique proportionnel Advance Tronic

TSP 610Z POWER

33.940 € Monolevier électrique proportionnel Advance Tronic

NOUVEAU

Options avec supplément de prix	TARIFS HT
Rouleau palpeur HD renforcé (1)	755 €
Câblage électrique pour tracteur supplémentaire	192 €
Châssis articulé + Adaptations spécifiques au tracteur	2.498 €
Attelage DELTA avec 3ème point	520 €

EQUIPEMENTS DES ROTORS

TNSC 125
Poids : 315 kg

TNS 125 pour TSP 530 ENERGY
Poids : 290 kg

Couteaux «Y» à manilles herbe, buissons, canaux

Réf. 0901068 | Nbr 60 | montage de série

Marteaux pour bois Ø max 8 cm

Réf. 0901201 | Nbr 18 | voir page 60

(1) Embout rouleau HD

Consignes : Il est conseillable que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions donnés par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente.